




# baiform-Dachrandkeile: Flachdächer sauber abschließen

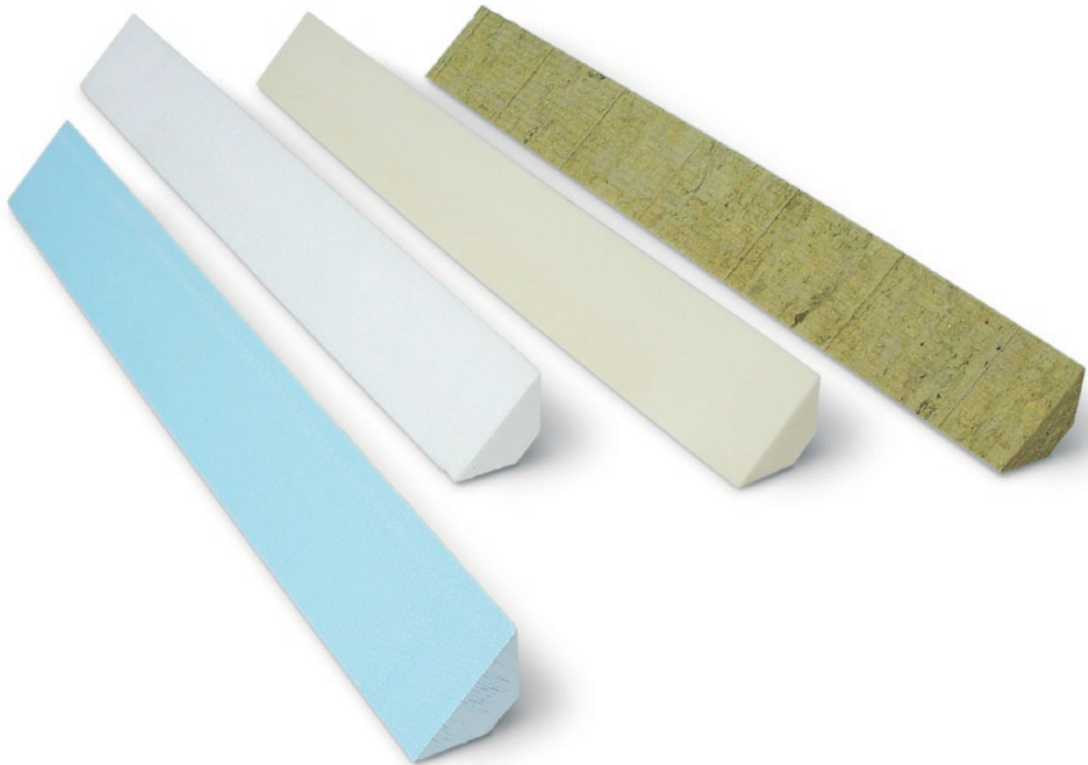

Dachrandkeile ermöglichen den fachgerechten Dachrandabschluss bei Flachdächern

Durch den trapezförmigen Zuschnitt unserer massiven Dachrandkeile können die Keile auch auf unebenen Flächen passgenau verarbeitet werden. Wir bieten unsere Dachrandkeile aus extrudiertem (XPS) oder expandiertem (EPS) Polystyrolschaum, aus Polyurethan-Hartschaum oder aus Steinwolle.

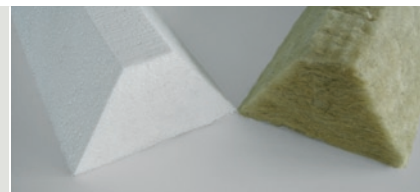

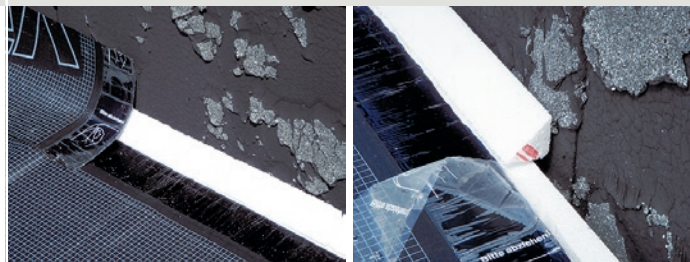

**Anwendung**

Im Attikabereich. Dachrandkeile verhindern Pfützenbildung und schützen die Abdichtung. Durch die Trapezform der Keile lassen sich Unebenheiten leicht überbrücken.

**Technische Daten**

Material	MiWO	EPS	XPS	PIR / PUR
Anwendungstyp	DAA dm	DAA dm/dh	DAA dh	DAA dh
Wärmeleitfähigkeit	040	031 – 040	030 – 035	030 – 025
Druckspannung bei 10 % Kompression in kPa	60 – 70	100 – 200	250 – 700	150 – 200
Brandverhalten	A1	E (B1)	E (B1)	E (B1 + B2)
Standardmaße	50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, 100 x 100 mm Sonstige Maße auf Anfrage			
Kaschierlagen	V 13 / V 100, G 200 DD, G 200 S4, V4E, G 200 S4, Rohglas-Vlies, Bitumen			

**Herbert Bailer GmbH**  
Lessingstraße 16  
72663 Großbettlingen

Tel. 0 70 22 · 24 30-0  
Fax 0 70 22 · 24 30-30  
info@bailer-daemmstoffe.de  
www.bailer-daemmstoffe.de

**bailer-Partner:**