



baiform GV: Dämmstoff-Zuschnitt mit Glasvlies Kaschierung

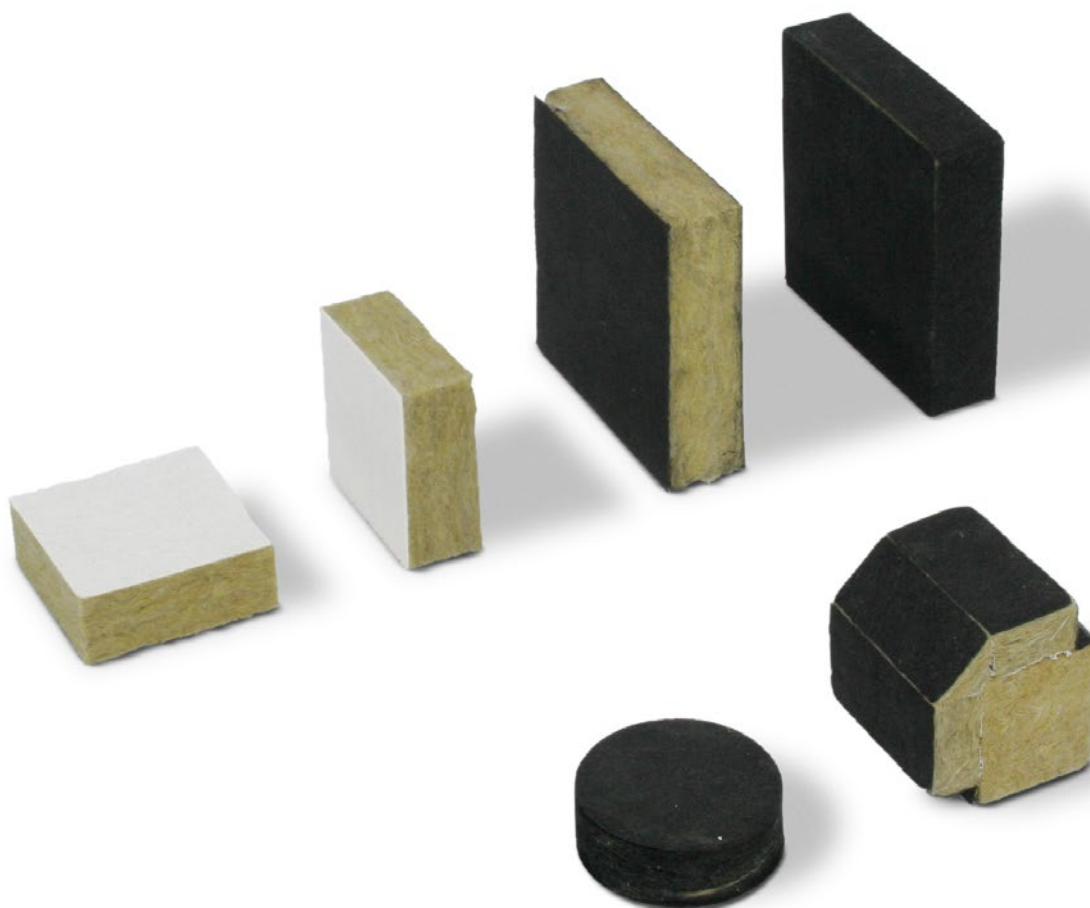

Lösungen für Ihre Fassade:
schnell und sauber

Mineralwolle-Dämmplatten aus Steinwolle oder
Glaswolle, zugeschnitten und mit Glasvlies kaschiert.



Anwendungsmöglichkeiten

Für schalldämmende Konstruktionen (Akustikbereich), hinterlüftete Fassaden sowie zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk oder für Metallkassetten und -paneele.

Produktionsmöglichkeiten

Oberflächenbearbeitung	einseitige Kaschierung:	baiform GV-A
	beidseitige Kaschierung:	baiform GV-B
	rundum Kaschierung:	baiform GV-C
	farbige Kaschierungen mit diversen Flächengewichten des Glasvlieses möglich	
Dimensionale Fertigung	Wasserstrahlen, Spalten (Schlitzen), Form Schneiden, Drehen, Fräsen	
Handmade Fertigungsverfahren	Einfassen, Einschweißen	
Verbundplattenfertigung	diverse Werkstoffkombinationen	

Allgemeine Eigenschaften

Rohdichte	zw. 25 – 200 kg/m ³	
Baustoffklasse	nichtbrennbar, A2	DIN 4102-1
Eingeschweißt	schwer entflammbar, B1	DIN 4102-1
Max. Anwendungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Wolle 250 °C • Glasvliese 150 °C 	
Wärmeleitfähigkeiten	033 – 040	DIN 18165-1
Schmelzpunkt Steinwolle	bis > 1000 °C	DIN 4102

Bailer Dämmstoff & Technik GmbH
 Lessingstraße 16
 72663 Großbettlingen

Tel. +49 7022 24 30-0
 info@bailer-daemmstoffe.de
 www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner:

