Dämmstoff & Technik

bailer

baiform BSP-BP

Brandschutz – Schnell, sauber und zuverlässig

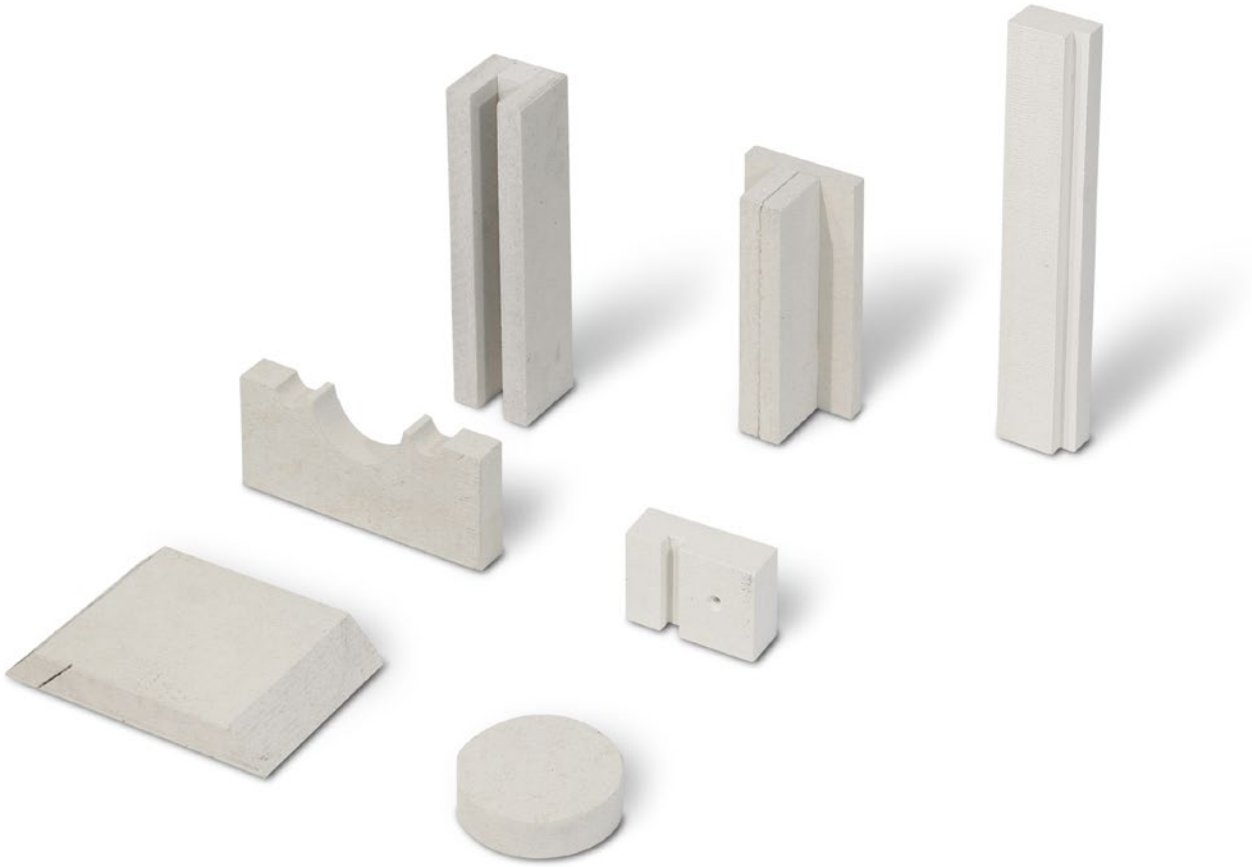

Mit baiform BSP-BP erhalten Sie einbaufertige, vorkonfektionierte Brandschutzplatten, die Ihre Sicherheitsstandards auf höchstem Niveau erfüllen. Unsere hochwertigen Brandschutzzuschnitte bestehen aus zementgebundenen Kalziumsilikat-Brandschutzplatten, die feuchtigkeitsunempfindlich und äußerst dimensionsstabil sind – für eine langlebige und sichere Lösung. Alternativ bieten wir Ridurit Brandschutzplatten mit einem in den Gipskern eingebetteten, armierten Glasvliesgewebe, das für zusätzliche Stabilität sorgt.

baiform BSP-BP

Anwendung

Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz nach DIN und EN in allen Bereichen des Hoch- und Industriebaus, z. B. Stahlkonstruktionen, Feuerschutzabschlüsse, Brandschutzklappen, Wandkonstruktionen, Fassadenelemente.

Produktionsmöglichkeiten	
Oberflächenbearbeitung	einseitige oder beidseitige Kaschierungen möglich
Mehrdimensionale Fertigung	Kanten Brechen, Wasserstrahlen, Formschneiden, Drehen, Fräsen, Verschrauben, Verkleben, Verklammern
Verbundplattenfertigung	diverse Werkstoffkombinationen

Allgemeine Eigenschaften		
	zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzbauplatten	spezielle Brandschutzplatten (Ridurit) sind an den Oberflächen durch ein in Gipskern eingebettetes Glasvliesgewebe armiert
Baustoffklasse	nichtbrennbar, DIN 4102-A1	nichtbrennbar, DIN 4102-A1
Rohdichte	ca. 450 kg/m³ – ca. 870 kg/m³	ca. 850 kg/m³

Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten. 2510

Bailer Dämmstoff & Technik GmbH
Lessingstraße 16
72663 Großbettlingen

Tel. +49 7022 2430-0
info@bailer-daemmstoffe.de
www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner:

Promat rigips