


## baiform Dachreiter DR

# Effektive Wasserableitung in kritischen Zonen – Für Neubau und Sanierung

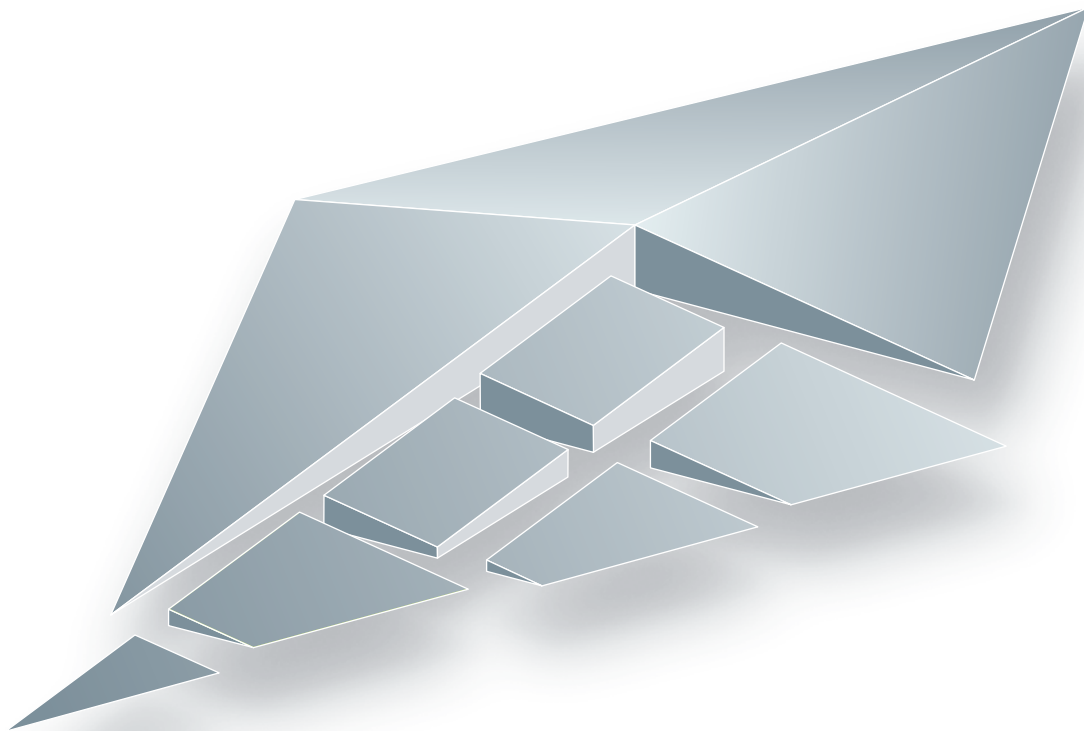

Sichern Sie Ihr Bauprojekt mit unseren hochwertigen Dachreitern, die speziell für eine zuverlässige Wasserableitung in sensiblen Bereichen entwickelt wurden. Ob Neubau oder Sanierung – unsere Dachreiter aus expandiertem (EPS) Polystyrolschaum oder Mineralfaser bieten die perfekte Lösung.

Dank ihrer druckfesten und formstabilen Einzelplatten lassen sich vielfältige Längs- und Quergefälle ganz nach Ihren Anforderungen einfach herstellen. Die Platten werden einfach aneinandergereiht und direkt auf den Untergrund geklebt – für eine schnelle, saubere und langlebige Abdichtung.

## baiform Dachreiter DR



### Anwendung

baiform Dachreiter sind die optimale Ergänzung zum Gefälledachsystem und speziell für die gezielte Wasserableitung in kritischen Dachbereichen geeignet, wie z. B. an aufgehenden Bauteilen, Wandecken, Zwangszuführung zu Dacheinläufen oder Lichtkuppeln.

baiform Dachreiter können auch bei vorhandenen Flachdächern nachträglich das Niederschlagswasser zu den Einläufen führen.

### Technische Daten

Material	MiWO	EPS	PET
Anwendungstyp	DAA dm	DAA dm / dh / ds	DAA dm
Wärmeleitfähigkeit	039	032 – 040	0,035
Druckspannung bei 10 % Kompression in kPa	70	100 – 200	150
Brandverhalten	A1	E (B1)	E

### Bitte geben Sie uns bei Anfragen zur Kalkulation folgende Daten an:

- Grundriss mit Maßangaben
- Lage der Dacheinläufe
- Max. mögliche Höhe des Dachrandes
- MiWO 2 – 12,5 %, EPS 1 – 4 % oder 2 – 8 %

Bailer Dämmstoff & Technik GmbH  
Lessingstraße 16  
72663 Großbettlingen

Tel. +49 7022 2430-0  
info@bailer-daemmstoffe.de  
www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner:

